

Uponor


UPONOR VVS
GOLVVÄRME
UPONOR GENIUS

Quick installation manual

1.

SE. Installation av styrdon.
Lossa den blå kontakten.

DK. Installation af telestater
Aftag de blå klemmer.



2.

SE. Skruva fast kabeln från
styrdonet i den blå kontakten.


DK. Monter ledningen fra
telestat i den blå klemme.



3.

SE. Bryt av plasten vid kabelge-
nomgången på kontrollenheten
med en tång.


DK. Afbræk plasten af kontrol-
enheden med tang.



4.

SE. Montera tillbaka den blå
kontakten, pressa samman kabeln
och tryck den i kabelgenomför-
ingen.


DK. Sæt klemmen tilbage,
ledningen trykkes sammen og
skubbes ned i kabelgennem-
føringen.

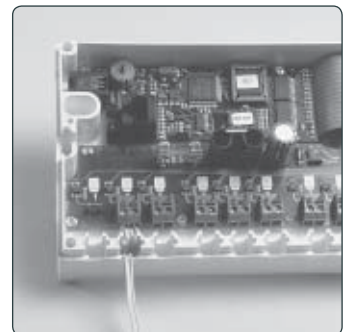

5.

SE. Koppla samman man-
överenheten och kontrollen-
heten med den medföljande
kabeln. Anslut kontrollenheten
till 230 V vägguttag.

DK. Betjeningsenhed og
kontrollenheden forbindes med
det medfølgende hvide kabel.
Systemet tilsluttes 230 V.

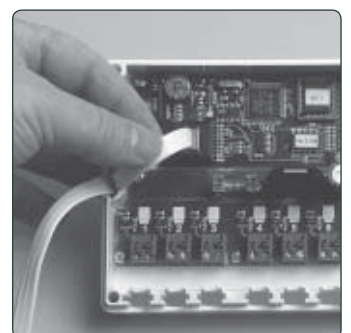

6.

SE. Montera tillbaka locket på kontrollenheten.

DK. Låget monteres på kontrol-enheden.



7.

SE. Välj språk med piltangen-terna och bekräfta med "OK".

DK. Vælg sprog ved tryk på "SKIFT" efterfulgt af "pil ned". Bekræft med "OK".



8.

SE. Ställ in tiden genom att trycka på "KLOCKA" och med hjälp av piltangenterna vänster/höger. Bekräfta med "OK".

DK. Uret indstilles ved tryk på "UR" og ved hjælp af piletas-terne. Bekræft valg med "OK".



9.

SE. Rumstermostaten installeras med den medföljande svarta installationskabeln.

DK. Termostaten installeres med det medfølgende sorte instal-lationskabel.



10.

SE. För montering av installa-tionskabeln i rumstermostaten öppnas första batterilocket på termostatens baksida.

DK. For montering af kabel i termostat, fjern batteridækslet på bagsiden af termostaten.



11.

SE. Montera andra änden av installationskabeln i rumster-mostaten.

DK. Isæt det sorte installations-kabel i termostaten.



12.

SE. Val av kanal sker automa-tiskt, bekräfta med "OK".

DK. Valg af kanal fremkom-mer automatisk ved installa-tion af termostaten. Bekræft med "OK".



13.

SE. Om en kanal (termostat) behöver raderas, kommer denna text fram genom att trycka på "SHIFT" och sedan på "Pil-upp". Bekräfta genom att hålla in "OK" i 3 sek.

DK. Sletning af en kanal frem-kommer ved tryk på "SKIFT" efterfulgt af "pil op". Bekræft med "OK".



Uponor Wirsbo AB, Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra specifikationen av ingående komponenter i enlighet med sin policy om kontinuerlig förbättring och utveckling.