



# Uponor

UPONOR VVS

GOLVVÄRME

UPONOR GRENRÖR


## Uponor Grenrör med strypventil för Uponor Push 12

Uponor Grenrör med strypventil för Uponor Push 12 används då två slingor ansluts till enheten.

Grenröret består av två delar; tillopp och retur. Returdelen är försedd med strypventil på en av anslutningarna för golvvärmsling-

orna. På den anslutningen monteras den slinga som har det minsta flödesbehovet (i allmänhet kortaste slingan).

Strypventilen injusteras så att man får samma temperaturfall (fördelning) över båda slingorna, se diagrammet.

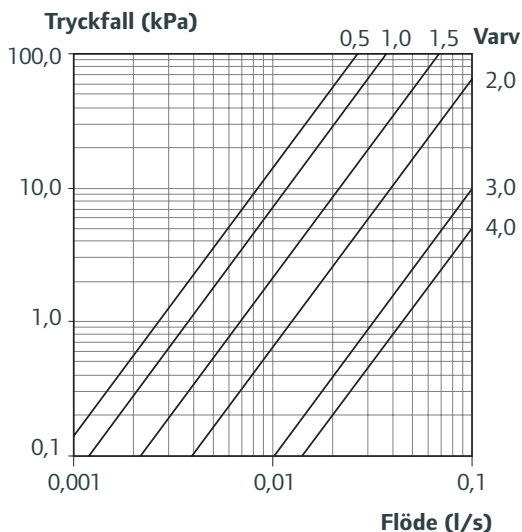

Art nr 803751  
RSK nr 481 0004

Uponor AB, Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra specifikationen av ingående komponenter i enlighet med sin policy om kontinuerlig förbättring och utveckling.

Uponor AB  
Box 101  
730 61 Virsbo

T 0223-380 00  
F 0223-387 10  
W [www.uponor.se](http://www.uponor.se)

06 | 2006  
5137