

Uponor

UPONOR VVS
GOLVVÄRME
UPONOR GRENRÖR


Uponor Grenrör med strypventil för Uponor Push 12

Uponor Grenrör med strypventil för Uponor Push 12 används då två slingor ansluts till enheten.

Art nr 803751, RSK nr 481 0004

Grenröret består av två delar; tillopp och retur. Returdel-
en är försedd med strypventil på en av anslutningarna
för golvvärmeslingorna. På den anslutningen monteras
den slinga som har det minsta flödesbehovet (i allmän-
het kortaste slingan).

Strypventilen injusteras så att man får samma tempera-
turfall (fördelning) över båda slingorna, se diagrammet.

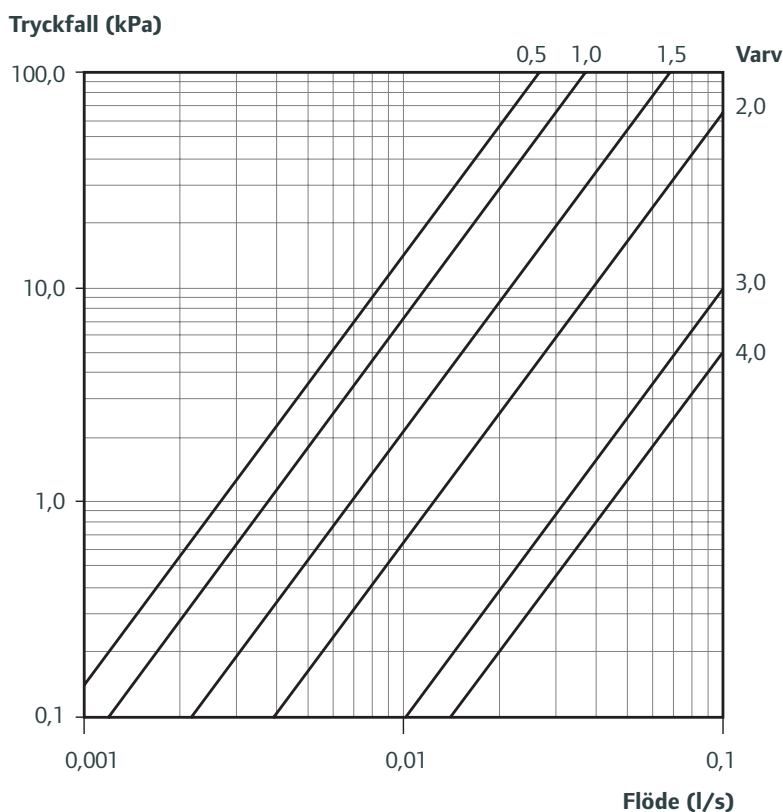

Uponor Wirsbo AB, Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra specifikationen av ingående komponenter i enlighet med sin policy om kontinuerlig förbättring och utveckling.

Uponor Wirsbo AB
Box 101
730 61 Virsbo

T 0223-380 00
F 0223-387 10
W www.wirsbo.se