



Uponor

UPONOR VVS
KULVERT
ECOFLEX MANTLE

Uponor Kulvertsystem
Ecoflex Mantle - ett skyddsror som
förhindrar att vattenröret fryser


Ecoflex Mantle

- ett skyddsror som förhindrar att vattnet fryser, både i gamla och nya byggnader

Ecoflex Mantle är ett enkelt och effektivt sätt att skydda byggnadens vattenrör mot de obehagliga överraskningar som kan uppstå när vattnet fryser. Ecoflex Mantle monteras enkelt på utsatta röravsnitt genom att trä den över röret. En värmekabel alstrar den nödvändiga värmen inne i Ecoflex Mantle och isoleringen håller värmen kvar där den behövs. Vattnet fryser inte ens vid mycket låga temperaturer på utsatta ställen. De områden där värmen eller isoleringen är otillräcklig återfinns vanligen i källare och på vindar, vid golv- och väggenomföringar liksom vid fundamentgenomföringar och under byggnader.



Art nr	RSK-nr	Längd
71000	240 5208	5 m
71001	240 5209	10 m

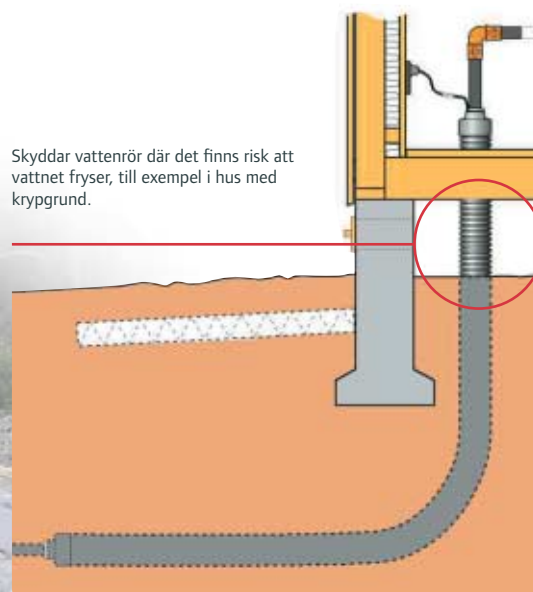

Installation och funktion

Ecoflex Mantle installeras innan vattenröret försetts med kopplingar. Först sätts manteln på plats och därefter monteras ändskydden.


Synnerligen användbart vid byggnadsarbeten vintertid

Stickproppen ansluts till nätuttaget när det finns risk att vattenröret fryser. Kabeln utvecklar en maximal effekt på 10 W/m, vilket räcker för att förhindra att vattenröret fryser vid temperaturer ned till -25°C . OBS! Nätuttaget måste vara anslutet till en jordfelsbrytare.

Ändskydden av gummi har urtag för termostatgivare om Ecoflex Mantle ska styras via en termostat eller anslutas till byggnadens övervakningssystem.

Fördelar med Ecoflex Mantle:

- ytterdiameter på endast 90 mm
- kan monteras på 25–40 mm vattenrör
- längder på 5 och 10 m
- elektrisk anslutning via stickpropp förbrukar inte mer energi än en glödlampa
- självreglerande värmekabel
- levereras i paket klart för montering
- inga röranslutningar under jord
- skyddar även vattenmätaren mot frysskador

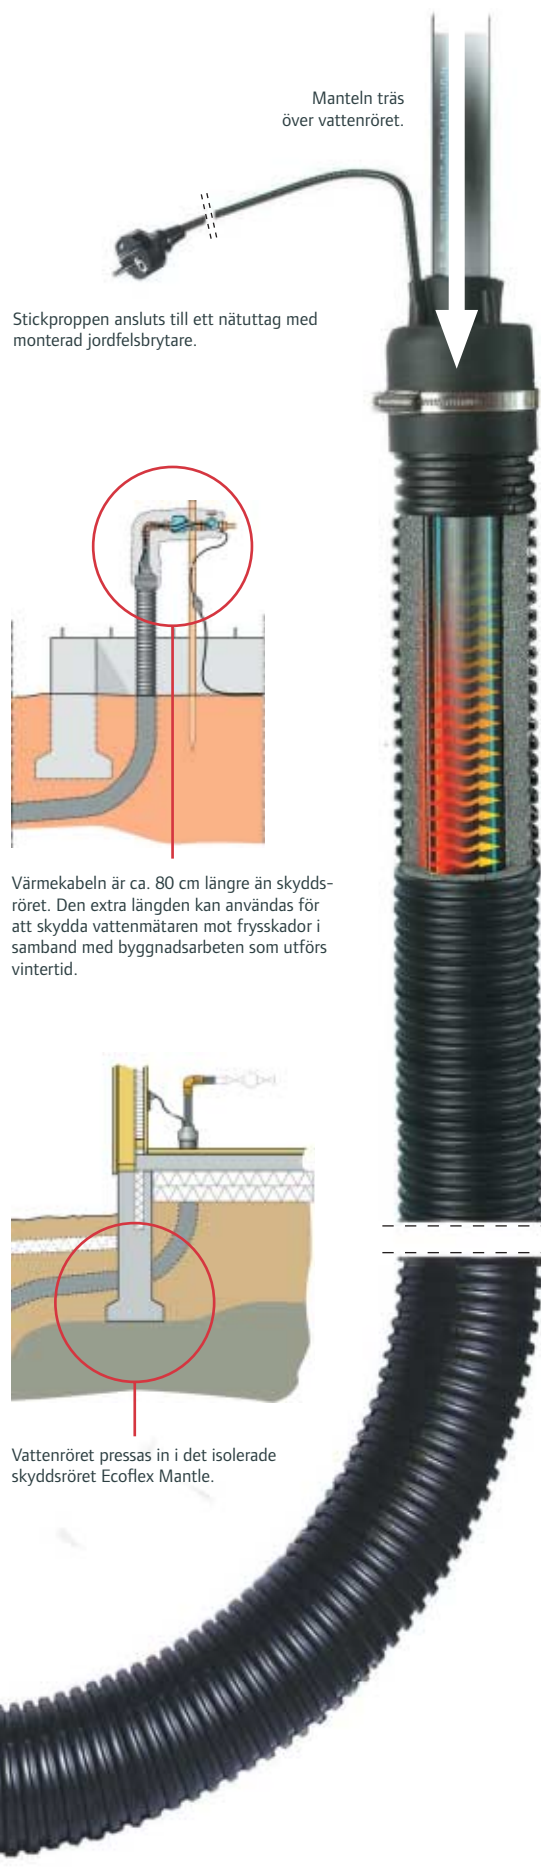

Uponor Wirsbo AB, Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra specifikationen av ingående komponenter i enlighet med sin policy om kontinuerlig förbättring och utveckling.

Uponor Wirsbo AB
Box 101
730 61 Virsbo

T 0223-380 00
F 0223-387 10
W www.uponor.se

Uponor